
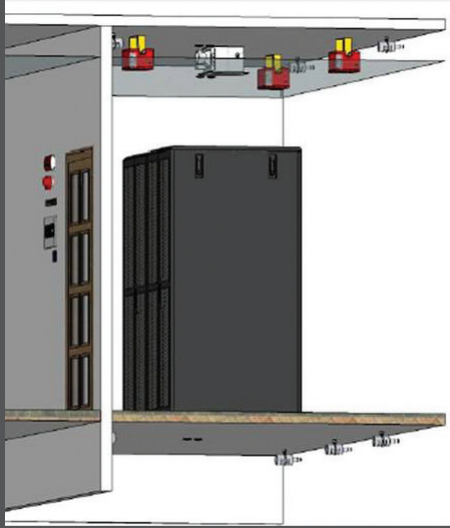


A **FirePro**, oltógenerátorok **teljesen** megfelelnek a nemzetközi **ISO 15779**, az európai **CEN TR 15276** és az amerikai **NFPA 2010** és **UL2775** aeroszolos oltórendszerekre vonatkozó szabványoknak. **CE** minősítéssel ellátva. **TÜV SIL** tanúsítvánnyal rendelkeznek. **Magyarországi** forgalmazási engedély száma: **35000/3784-1/2014/TÚZV**.

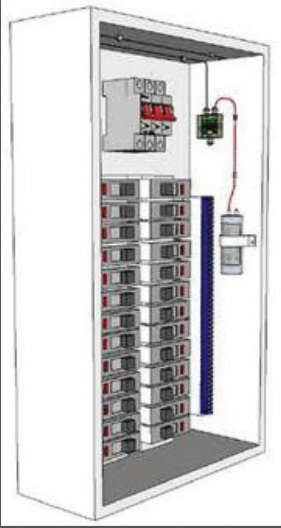

Forgalmazói hálózat

- | | |
|---|---|
| EURÓPA
Albánia
Belgium
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Horvátország
Írország
Izland
Koszovó
Lengyelország
Luxemburg
Magyarország
Málta
Nagy-Britannia
Norvégia
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szerbia
Törökország | KÖZEL-KELET
Bahrein
Egyesült Arab Emírátsok
Irán
Irak
Izrael
Jordánia
Katar
Libanon
Omán
Szaúd-Arábia
Szíria |
| AMERIKA
Argentina
Brazília
Kanada
Chile
Kolumbia
Mexikó
Peru
Uruguay
U.S.A. | ÁZSIA & AUSZTRÁLIA
Ausztrália
Banglades
Dél-Korea
Fülöp-szigetek
Grúzia
Hong Kong
India
Indonézia
Malajzia
Szingapúr
Tajvan
Thaiföld
Új-Zéland
Vietnám |
| | AFRIKA
Egyiptom
Kenya
Marokkó
Nigéria
Dél-Afrika
Szudán
Tunézia |

FirePro.

FirePro Hungary Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 53.
Telephely: 2013 Pomáz, Árpád fejedelem út 14.
Tel.: +36 30 954 455 info@firepro.hu
www.firepro.hu

Beépített automata
tűzoltórendszer a
professzionális védelemért...


FirePro.

Reinventing
Safety



Reinventing Safety





A **FirePro.** aeroszolos oltóberendezések a legújabb generációs FPC aeroszolt képző szilárd összetevőt tartalmaznak. Aktiváláskor a szilárd oltóanyag gyorsan tágul, nagy hatékonyságú, kálium sókon alapuló tűzoltó aeroszollá alakul át.

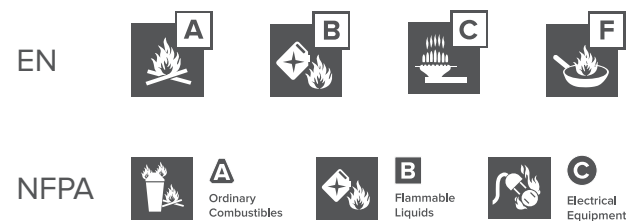

- Hatékonyabb és hatásosabb, mint más oltórendszerek
- Automatikus, autonóm, moduláris rendszer
- Egyszerűen tervezhető, telepíthető és áttelepíthető
- Utólagosan is telepíthető
- Nem igényel csőrendszert, pumpákat és egyéb gépészeti eszközöket
- Beépített üzembiztos aktiváló rendszer
- Nem túlnyomásos
- Hatékonyan összeegyeztethető más tűzoltó rendszerekkel
- Gazdaságos telepítés és karbantartás
- Kémiai oltást végez, nem vonja el az oxigént
- Nincs szükség tömörségvizsgálatra és tűzteszt elvégzésére
- Teljesen környezetbarát oltóanyag
- Nem tartalmaz pirotechnikai anyagokat
- Széles alkalmazhatóság: -50 °C – 250 °C-ig, akár 98% páratartalom mellett is
- Már több, mint 75 országban
- **5 ÉV GARANCIA - 15 ÉV ÉLETTARTAM**



- elektromos helyiségek
- villamos alállomások
- transzformátor állomások
- szerverhelyiségek, számítógépterem
- kábelalagutak
- álmennyezetek, álpadlók
- kapcsoló- és elosztószekrények
- gépházak
- aggregátorok
- buszok, vonatok, hajók motorterei és elektromos kapcsolói
- munkagépek motorterei
- gyártó-, ipari berendezések
- technológiai rendszerek
- szélturbinák
- éghető folyadék tároló helyiségek
- mobilkutak
- robbanásveszélyes környezet (1,2-,21-,22 és Ex zónák)

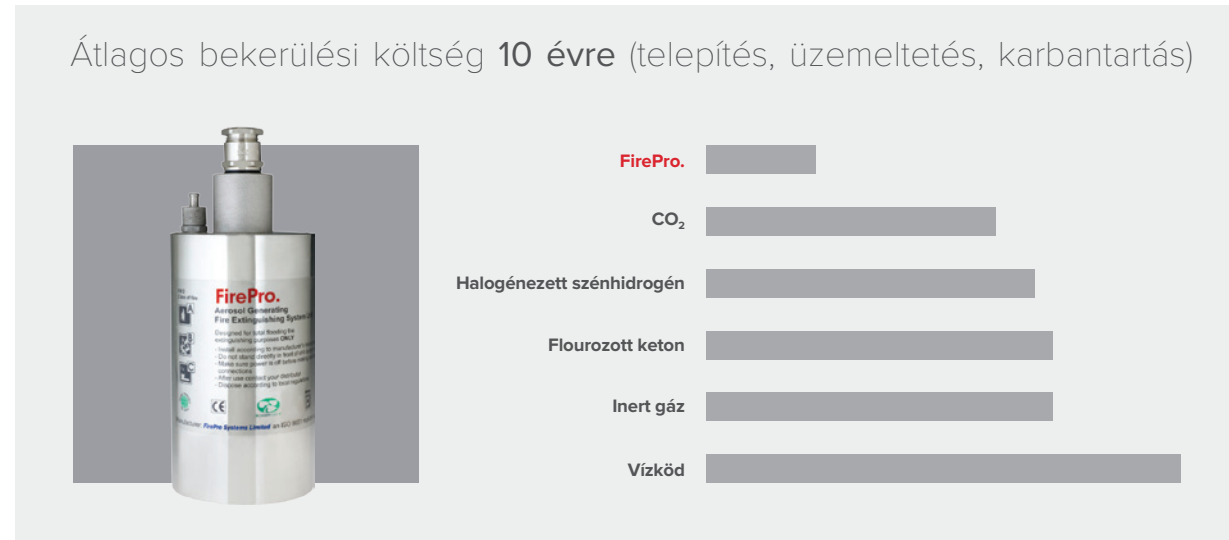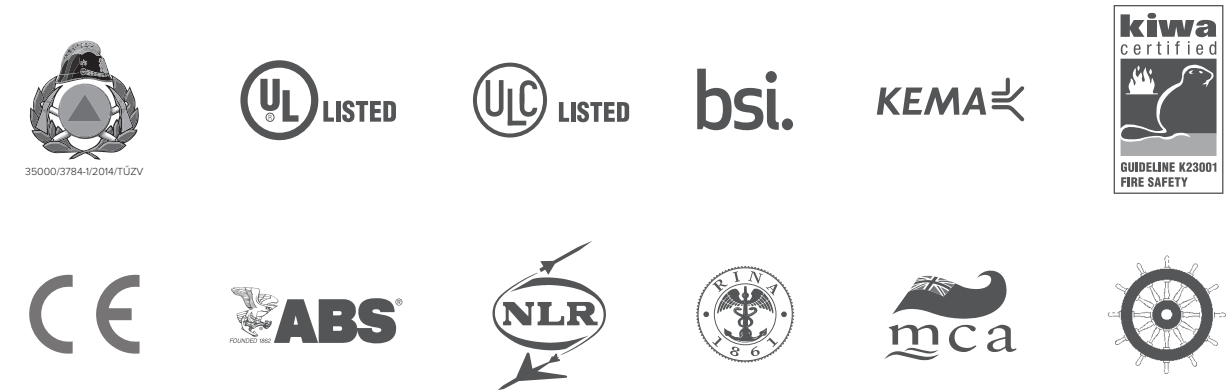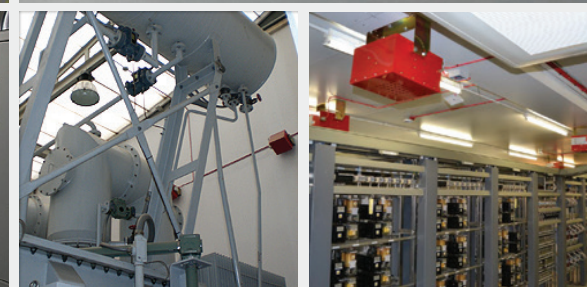

ISO 14001 ISO 14001 szerint gyártva	O₃ Nincs ózonkárosító hatása	Globális felmelegedésre nincs hatással	Green Label tanúsítvánnyal
EPA SNAP EPA SNAP listás	CFC FREE CFC mentes	HFC FREE HFC mentes	15 YEARS LIFE 15 éves élettartam
Nem toxikus	Nem korrozív	Nem konduktív	O₂ Nincs oxigén elvonás

